



S Super Full Tank



HYDRAULIC SWING GATE OPERATOR FOR CONDOMINIUM / INDUSTRIAL USE FOR HEAVY LEAF LENGTHS UP TO 9 M
OPERATORE OLEODINAMICO A BATTENTE AD USO CONDOMINIALE - INDUSTRIALE PER ANTE PESANTI DI LUNGHEZZA MAX PARI A 9 M



- **Oil lubrication of all mechanical components**
Lubrificazione in olio di tutti i componenti meccanici
- **Anti crushing guaranteed through by-pass valves for max. thrust adjustment**
Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max
- **500 mm stroke**
Versioni con corsa 500 mm
- **Standard, oscillating aluminium back fixing fork**
Forcella attacco posteriore oscillante di serie in alluminio
- **Hydraulic distributor made of machine aluminium bar**
Distributore idraulico realizzato da barre di alluminio lavorata
- **25 mm rod diameter**
Diametro dello stelo 25 mm
- **On request stainless steel rod**
Su richiesta stelo in inox
- **Ideal for applications in windy sites, heavy duty gate and high security places**
Ideale per applicazioni con cancelli pesanti o in zone ventose



Release system protected by metal lock with release key at the inside.

Sistema di sblocco protetto da serratura metallica con chiave di sblocco all'interno



Release with metal lock protection

Protezione sblocco con serratura metallica



Round joint for stroke adjustment

Snodo sferico per regolazione millimetrica della corsa

With hydraulic slowdown for a smooth approach of the leaves in closing
Con rallentamento idraulico per un dolce accostamento delle ante in chiusura

CODE CODICE	NAME PRODOTTO	MAX LEAF WEIGHT PESO MAX ANTA (KG)	MAX LEAF LENGTH LUNGHEZZA MAX ANTA (M)	MAX OPENING DEGREE GRADI MAX ANTA	MAX CYCLES/HOUR CICLI/ORA MAX
10701075	SUPER FULL TANK 500 AC	1800	4,0	120°	70
10721060	SUPER FULL TANK 500 SB	1800	9,0	120°	70
10701076	SUPER FULL TANK 500 SB THREEPHASE 230V/380V	2000**	9,0	120°	70

***Over 4,0 m SEA recommends to use versions without lock (SB) but with electric lock**

** Oltre 4,0 m usare versione senza blocco (SB) ma con elettroserratura*

****On request more power**

*** Su richiesta maggiore potenza*

ACCESSORIES • ACCESSORI







65000045

OILH
Green oil (5 liters)
Olio verde per motori oleodinamici (5 litri)



23105019

PROBE
Kit Probe to manage low temperature + card LE+ cable 1.8 m
Sonda di temperatura + scheda LE+ cavo 1.8 m

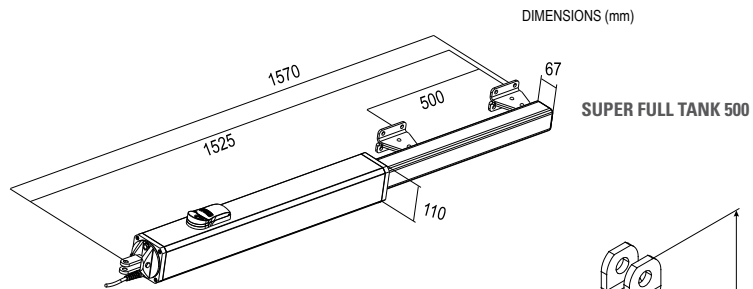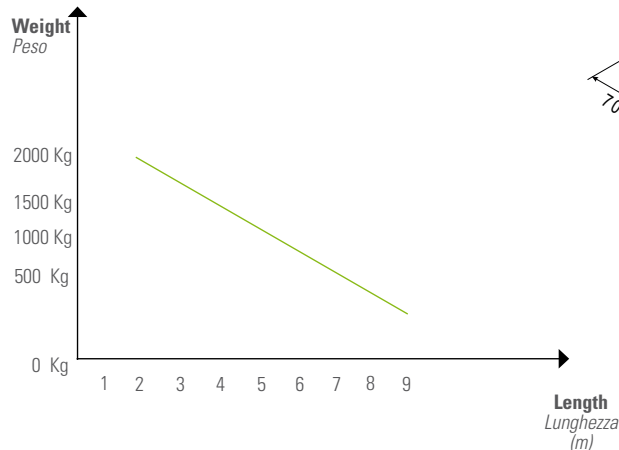

AC (double lock)	SB (without lock)
----------------------------	-----------------------------