



SCUTI

Operatore oleodinamico per porte basculanti del peso max di 16 kg/m²



Sistema di sblocco interno manuale. Su opzione sblocco esterno con chiave personalizzata.



Sicurezza antischiacciamento grazie alle valvole bypass di taratura della forza



Versione SCUTI M con albero intero su richiesta

- ▶ Affidabilità idraulica, silenziosità e sicurezza anche nelle porte basculanti
- ▶ Massima silenziosità grazie al sistema oleodinamico
- ▶ Rallentamento idraulico in chiusura su richiesta.
- ▶ Sicurezza anti intrusione tramite il blocco interno
- ▶ La tenuta del blocco idraulico è garantita per porte di larghezza max inferiore a 3,5 m.
- ▶ Oltre i 3,5 m di larghezza della porta utilizzare 2 attuatori SCUTI
- ▶ Encoder assoluto per funzione stop e rilevamento ostacoli

SPECIFICHE	SCUTI
Alimentazione	230Vac
Potenza assorbita (W)	220 W
Portata pompa	0,75 l
Cicli/ora	60
T° di funzionamento	-20°C/55°C
Peso	12 kg
Peso max porta	-
Frizione antischiacciamento	yes
Grado di protezione	IP55
Condensatore di spunto	12,5µF
Finecorsa	-

UNIGATE - I

INVERTER technology

UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori



Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

ACCESSORIES



Sistema di sblocco esterno con chiave lunghezza 75 mm

Sistema di sblocco esterno con chiave lunghezza 55 mm

Longherone per SCUTI 0.99 m (n.1 pz DX, n.1 pz SX) regolabile con molteplici fori di fissaggio


Longherone per SCUTI 1,75 m (n. 2 pz) regolabile con molteplici fori di fissaggio



Kit installazione per 1 motore SCUTI con bracci CURVI e DRITTI da 0,85 mt e 2 pz di tubo di trasmissione 2 mt

Kit installazione per 2 motori SCUTI con bracci CURVI e DRITTI a 0,85 mt e 2 pz di tubo di trasmissione 0,30 mt

Encoder rotativo

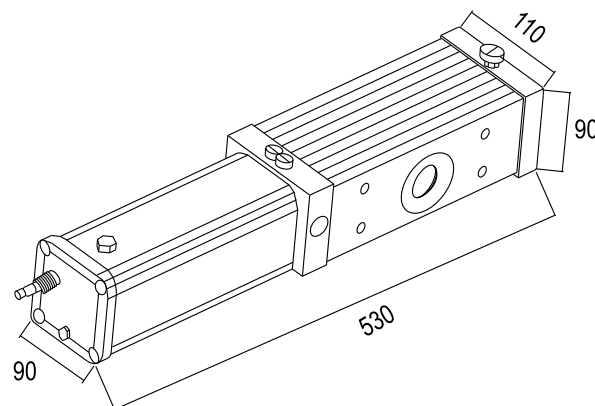

DIMENSIONS (mm)