



Plus System

GESTIONE, PROGRAMMAZIONE A DISTANZA E PERSONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.



INTERFACCIA + SOFTWARE + TRASMETTITORE + RICEVENTE

COCCINELLA ROLL PLUS



TRASMETTITORE

- Versione 2 o 4 canali - Rolling Code
- Frequenza 433-868 Mhz.
- Batteria alcalina 12V
- Led di segnalazione.
- Tasti in silicone gradevoli al tatto.
- Personalizzabile per cliente.
- Programmabile con PC o TX master
- Massima sicurezza grazie al sistema di rolling code (miliardi di combinazioni)
- Funzione Master (COCCINELLA MASTER)
Permette la personalizzazione degli impianti con codice installatore personalizzato.

TRASMETTITORE

- Radiocomando con tasti in silicone
- Disponibile nella frequenza 433 e 868 Mhz
- Batteria di semplice sostituzione 6V (2x3V)
- Led di segnalazione
- Massima sicurezza grazie al sistema di rolling code (miliardi di combinazioni)
- Programmabile con PC o TX master

RICEVENTE

- Ricevente bicanale a banda stretta 800 utenti (ROLL PLUS) oppure 30 utenti altre versioni di TX
- Disponibile nella frequenza 433 o 868 Mhz
- Programmazione dei trasmettitori semplice ed intuitiva
- Compatibile con tutti i trasmettitori SEA (eccetto FM)
- Programmabile con PC o TX master
- Gestione dati impianto tramite sistema OPEN PLUS systems


Sistema progettato dalla SEA per offrire molteplici vantaggi sia all'installatore che all'utilizzatore degli impianti di automazione.

Il sistema è composto dall'interfaccia OPEN PLUS, dal software SP40 PLUS o dal software PCU (solo per distributori), dal trasmettitore COCCINELLA ROLL PLUS o SMART DUAL ROLL PLUS e dalla ricevente SIGNAL BOX UNI o RF UNI, FLEX UNI, RADIODEC ROLL PLUS.

Elementi che garantiscono la gestione e la programmazione a distanza e un alto livello di personalizzazione dell'impianto.

RF UNI



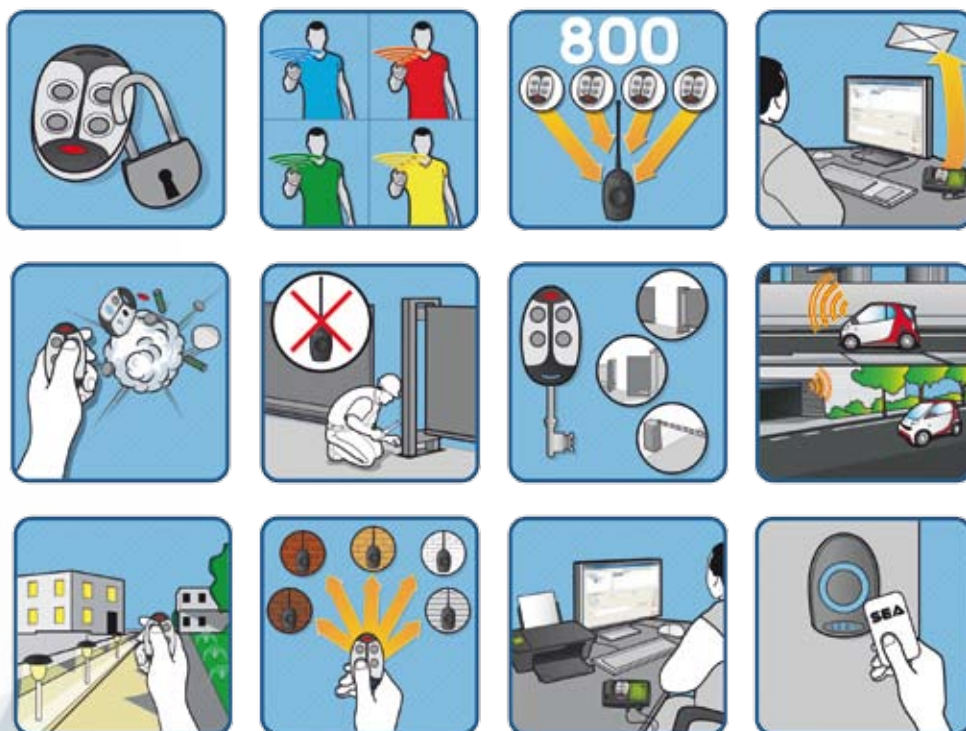


SIGNAL BOX UNI



OPEN PLUS



SOFTWARE

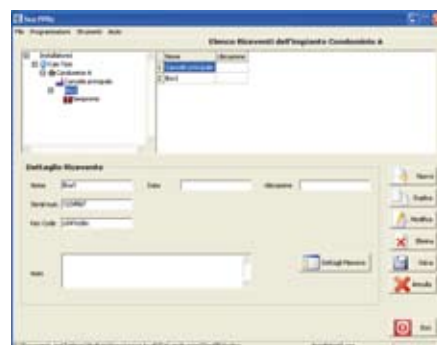

RICEVENTE

- Ricevente a banda stretta 800 utenti (ROLL PLUS) oppure 30 utenti altre versioni di TX
- Disponibile nella frequenza 433 o 868 Mhz
- Programmazione dei trasmettitori semplice ed intuitiva
- Compatibile con tutti i trasmettitori SEA (eccetto FM)
- Antenna integrata
- Grado di protezione IP55
- Gestione dati impianto tramite sistema OPEN PLUS systems
- Versione 2 canali o 4 canali

PROGRAMMATORE TRASMETTITORI

- Programmazione e gestione radiocomandi (Rolling Code)
COCCINELLA ROLL PLUS
SMART DUAL ROLL PLUS
- Programmazione e gestione riceventi
SIGNAL BOX UNI - RF UNI,
ASTER RF ROLL PLUS,
ROCK RF ROLL PLUS
(Rolling Code)
- Gestione archivi impianti
- Interfaccia di connessione USB

UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE RX

- Aggiungere, cancellare, controllare, abilitare e disabilitare codici
- Inserimento multiplo di codici
- Gestione a distanza su PC
- Compatibile con riceventi e trasmettitori ROLLING CODE PLUS

SP 40 PLUS SOFTWARE

- Programmazione e gestione radiocomandi (Rolling Code)
COCCINELLA ROLL PLUS
SMART DUAL ROLL PLUS
- Programmazione e gestione riceventi (Rolling Code)
SIGNAL BOX UNI
RF UNI
FLEX UNI
- Gestione archivi installatori
- Gestione archivi impianti