



COUGAR OIL S

Operatore elettromeccanico reversibile in bagno d'olio per uso intensivo per ante a battente fino a **5 m** o peso max di **400 kg**



Snodo sferico su stelo



Encoder lineare assoluto (opzionale)



Vite a ricircolo di sfera



Attacco oscillante posteriore

- ▶ Pistone elettromeccanico reversibile con vite a ricircolo di sfere per uso intensivo
- ▶ Lubrificazione in olio del motore elettrico (AC), ingranaggi e vite a ricircolo di sfera
- ▶ Disponibile con due corse 270 mm e 390 mm
- ▶ Snodo sferico sullo stelo per regolazione su attacco anteriore
- ▶ Ideale per cancelli ad uso intensivo
- ▶ Robusto stelo di uscita per cancelli pesanti


SPECIFICHE	COUGAR
Alimentazione	230Vac±5% - 50/60Hz
Potenza motore	300 W
Corsa stelo	270 / 390 mm
Max Cicli uso	50%
T di funzionamento	-20°C /+ 50°C
Peso	8 kg
Lunghezza max anta	6,0 / 7,0 m
Gradi di apertura	90° - 110°
Velocità dello stelo	0,9 cm/sec
Grado di protezione	IP55
Condensatore di spunto	6,3µF
Spinta max	600 daN

■ GATE 2 DG

- Gestione di 2 motori 230 Vac con o senza finecorsa
- Funzione apertura pedonale regolabile
- Logica automatica (6 modalità), semi automatica (6 modalità), uomo presente, apri e chiudi
- Rallentamento in apertura e chiusura regolabile per singola anta e direzione
- Regolazione coppia motore regolabile per singola anta e direzione
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Autotest su fotocellula
- Autodiagnosi
- Ingressi fotocellula impostabili
- Luce di cortesia temporizzabile fino a 4 minuti
- Gestione elettroserratura
- Max capacità trasformatore 800 mA in uscita accessori 24V
- Lampeggiatore a led
- Morsettiere estraibili
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Tempo di lavoro regolabile per singola anta e per apertura e chiusura
- Encoder/regolazione della sensibilità amperometrica (per gli operatori elettromeccanici)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- N° manovre per assistenza
- Gestione funzione PUSH-OVER con opzione push over periodico
- Gestione uscita 24V Aux
- Gestione costa di sicurezza in apertura e chiusura
- Colpo d'anta
- Opzione modulo esterno per gestione semaforo
- Gestione costa di sicurezza resistiva o standard
- Gestione fotocellula 10K



... e molte altre funzioni

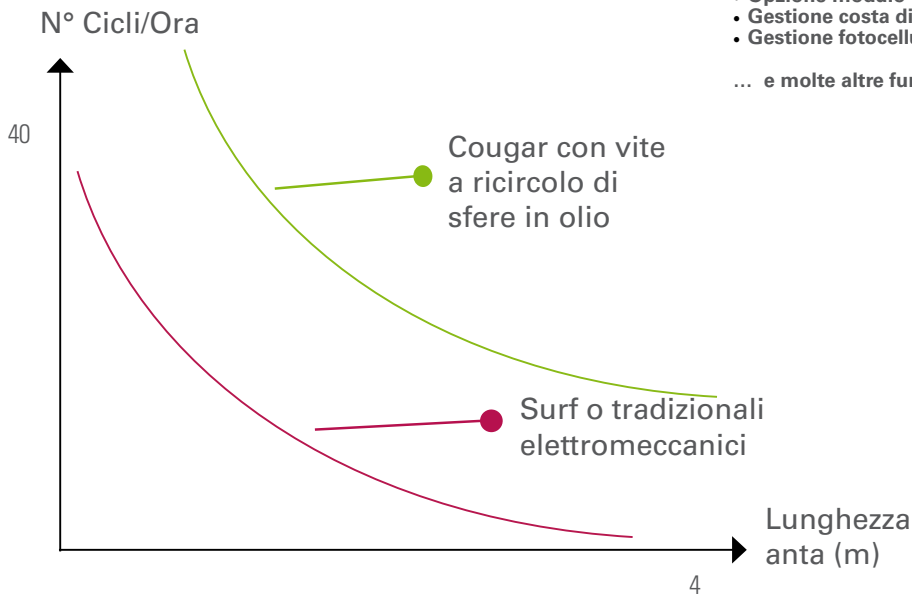

DIMENSIONI (mm)

■ ACCESSORI




Staffa posteriore regolabile da avvitare n.2 pezzi



Staffa per apertura verso l'esterno L 400 mm 2 pz



KIT Encoder lineare assoluto

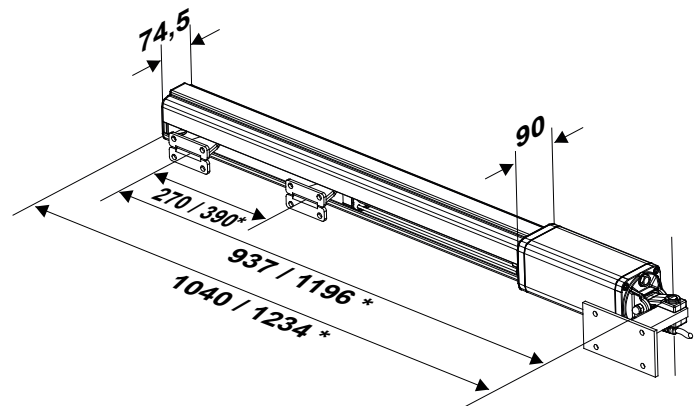

SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

www.seateam.com | info@seateam.com