




# COMPACT 400 - 800

**Operatore oleodinamico** interrato ad uso condominiale per ante di lunghezza max fino a **4 m** o peso max fino a **800 kg**



Valvole di regolazione forza



Sblocco PLUS con leva e serratura di sicurezza

- ▶ Versione compact con centralina idraulica e martinetto
- ▶ Sistema di sblocco su anta con chiave personalizzata (sblocco base)
- ▶ Sblocco PLUS con serratura di sicurezza e leva di azionamento
- ▶ In opzione rallentamento idraulico regolabile per un accostamento dolce dell'anta
- ▶ Finecorsa meccanici regolabili in apertura e chiusura nella cassetta (optional)



SPECIFICHE	COMPACT 400 COMPACT 800
Alimentazione	230Vac±5% 50/60Hz
Potenza motore	220 W
Velocità angolare	7° sec.
Max cicli uso	100 % ( UNIGATE )
T° di funzionamento	-20°C/+55°C
Peso	11,6/13,8 kg
Lunghezza max anta	3,0/4,0 m
Gradi di apertura	140°/180°
Grado di protezione	IP 67
Peso max anta	400 kg / 800 kg
Condensatore di spunto	12,5 µF
Spinta max	56 daN

# UNIGATE - I

## INVERTER technology

### UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori

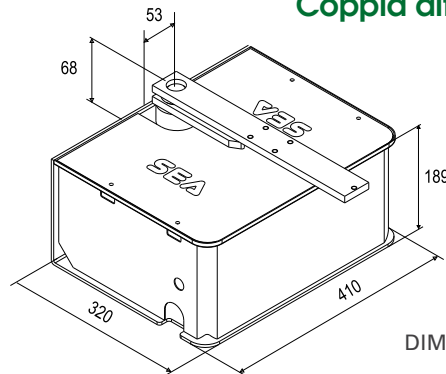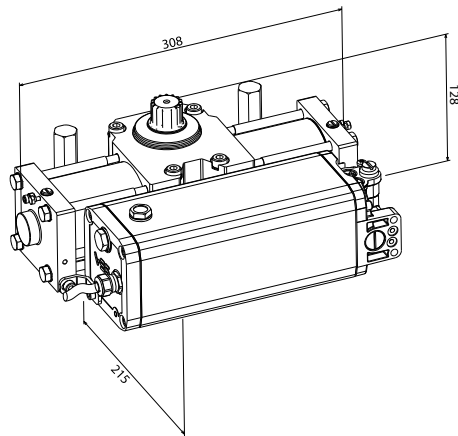

DIMENSIONI (mm)

### ACCESSORI



Cassa autoportante tutta in acciaio INOX



Cassa autoportante (cataforesi) con coperchio in acciaio INOX



Olio verde (5 litri)



Sblocco base con olio verde per chiave speciale motori a leva



Sonda di temperatura + scheda LE + cavo 1.8 m



Sblocco PLUS con cilindro a chiave



Battute meccaniche regolabili in apertura e chiusura (2pz)



Battute meccaniche/elettroniche (2 pz.) per migliore funzione di rallentamento e tempi di lavoro.



Coperchio INOX spessore 2,5 mm



Encoder assoluto rotativo

## Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento



SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

www.seateam.com | info@seateam.com