





# CORONA RPI / S

Attuatore a bassa tensione (24V) a soffitto in versioni 600 Nm e 1100 Nm 1500 Nm per porte basculanti o sezionali



Inserimento motore ad innesto rapido su guida catena unica



Centrale USER 1 - 24V DG programmabile con display a LED e luce di segnalazione integrati




Guida unica in alluminio 3 m per CORONA S con finecorsa

- ▶ Motoriduttore irreversibile che evita l'impiego dell'elettroserratura garantendo la massima sicurezza nei tentativi di effrazione
- ▶ Rallentamento in fase di chiusura ed apertura
- ▶ Su richiesta versione a 2 pezzi di guida in acciaio (T3.5I) e versione anche con cinghia (T3CI) per 60 kg
- ▶ Sblocco interno a corda in caso di assenza di energia. Nella versione PLUS anche sblocco interno/esterno supplementare a maniglia
- ▶ Sensibilità antischiacciamento regolabile
- ▶ Luce di cortesia a LED su tutti i modelli
- ▶ Guida a catena o cinghia
- ▶ Su richiesta carter +scheda LED per luce extra

SPECIFICHE	CORONA 60/110/150
Alimentazione	24V
Potenza assorbita (W)	140 / 370 W
Portata pompa	regolabile
Cicli/ora	60% / 40%
T° di funzionamento	-20°C / 60°C
Spinta max	600/1100 Nm/1500 Nm
Peso operatore	13 / 14 kg
Finecorsa	elettronico
Grado di protezione	IP20
Frizione antischiacciamento	elettronico

## USER 1 24DG

- Gestione di 1 motore a 24V
- Rallentamento regolabile in apertura e chiusura
- Regolazione velocità motore
- Apertura pedonale regolabile
- Lampeggiatore 24V led
- Gestione batterie di emergenza con scheda carica batterie opzionale
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Ritardo anta differenziata per apertura e chiusura
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Gestione Encoder (solo su CORONA)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- Inversione su ostacolo di tipo amperometrico regolabile
- Autotest fotocellule
- Gestione costa di sicurezza bilanciata o standard
- Morsettiere estraibili
- Regolazione coppia differenziata tra apertura e chiusura
- Regolazione velocità di rallentamento
- Inversione motore e finecorsa (montaggio DX /SX)
- Impostazione richiusura automatica
- Impostazione start in pausa
- Predisposta per funzione Master/Slave
- Uscita luce di cortesia regolabile fino a 4 minuti
- Numero di manovre per assistenza
- Max capacità trasformatore 300 mA in uscita accessori 24V
- Gestione fotocellulla 10K




## ACCESSORIES



Kit per porte basculanti



Kit sblocco esterno CORONA S



Kit guida con staffe supplementari (prolunga da 1 m) (solo CORONA S)



Batterie con scatola (7AH)



Caricabatterie 800 mA con gestione pannello solare



Tastiera



Pannello solare 20W + centrale ESUN Q + batterie 12Ah



Guida unica in acciaio da 3 m per CORONA RPI




Guida in acciaio per CORONA RPI (2x1,75 m)



Guida in acciaio per CORONA RPI (2x1,9 m)



Guida unica a cinghia per CORONA RPI 3 m

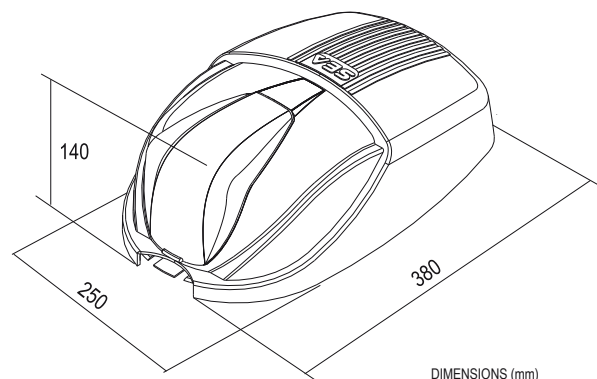

DIMENSIONS (mm)



SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

[www.seateam.com](http://www.seateam.com) | [info@seateam.com](mailto:info@seateam.com)