



# FIELD OIL - FIELD OIL PLUS

Operatore elettromeccanico interrato irreversibile in bagno d'olio ad uso residenziale per anta a battente di lunghezza max pari **3,5m** o peso max pari a **600kg**




Stop meccanici regolabili in entrambe le direzioni



Sblocco Plus con leva e serratura di sicurezza

- ▶ Universale destro/sinistro
- ▶ Stop meccanici regolabili in chiusura e apertura (in apertura optional per FIELD)
- ▶ Kit finecorsa elettronico optional solo se abbinato con centrale dotata di gestione finecorsa (GATE 2DG/USER 2-24V DG)
- ▶ Su richiesta versione 180° con trasmissione a catena
- ▶ Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY (per FIELD 24V)
- ▶ Versione OIL Plus con robusta corona ingranaggio in acciaio lavorato

SPECIFICHE	FIELD 230V OIL PLUS FIELD FAST FAST 24V OIL	FIELD OIL
Alimentazione	230Vac±5%50/60Hz	230Vac±5%50/60Hz
Potenza motore	310 W /400 W /130 W	280 W
Max cicli / ora	20/20/50	15
T° di funzionamento	-20°C/+55°C	20°C/+55°C
Peso	12,5 /12,5/ 13 kg	12 kg
Lunghezza max anta	3,5 / 1,6 / 3 m	3 m
Gradi di apertura	110 °- 180° optional	110 °- 180° optional
Gradi di apertura	IP67	
Tempo manovra 90°	18 / 9/ 14 sec	18 esc
Condensatore di spunto	10/10/ - µF	10 µF
Spinta max	300/200/300 Nm	250 Nm
Peso max anta	600 kg -300 kg -500 kg	350 kg

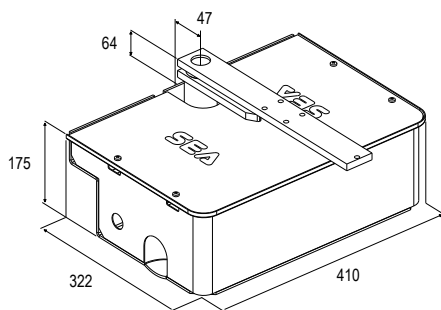

DIMENSIONI (mm)

## GATE 2 DG

- Gestione di 2 motori 230 Vac con o senza finecorsa
- Funzione apertura pedonale regolabile
- Logica automatica (6 modalità), semi automatica (6 modalità), uomo presente, apri e chiudi
- Rallentamento in apertura e chiusura regolabile per singola anta e direzione
- Regolazione coppia motore regolabile per singola anta e direzione
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Autotest su fotocellule
- Autodiagnosi
- Ingressi fotocellula impostabili
- Luce di cortesia temporizzabile fino a 4 minuti
- Gestione elettroserratura
- Max capacità trasformatore 800 mA in uscita accessori 24V
- Lampeggiatore a led
- Morsettiere estraibili
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Tempo di lavoro regolabile per singola anta e per apertura e chiusura
- Encoder/regolazione della sensibilità amperometrica (per gli operatori elettromeccanici)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- N° manovre per assistenza
- Gestione funzione PUSH-OVER con opzione push over periodico
- Gestione uscita 24V Aux
- Gestione costa di sicurezza in apertura e chiusura
- Colpo d'anta
- Opzione modulo esterno per gestione semaforo
- Gestione costa di sicurezza resistiva o standard
- Gestione fotocellula 10K



... e molte altre funzioni

## User 2 24V DG

Centrali 24V a bassa tensione per cancelli a battente



## ACCESSORI



Batterie con scatola (7Ah)



Olio giallo (5 litri)



Finecorsa elettronici (solo per centrali con finecorsa)



Cassa INOX per FIELD predisposta per stop meccanici in apertura e chiusura regolabil



Cassa (cataforesi) per FIELD predisposta per stop meccanici in apertura e chiusura regolabili



kit per aperture fino a 180° a catena (max 2m anta)



Battuta meccanica in apertura per FIELD n. 2 pz.



Caricabatterie 800 mA con gestione pannello solare



Pannello solare 20W + ESUN Q + batterie 12Ah



Sblocco PLUS con cilindro a chiave



Sblocco base



Coperchio zincato spessore 2,5 mm



Coperchio INOX spessore 2,5 mm



Encoder assoluto rotativo



SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

www.seateam.com | info@seateam.com