



Half Tank

HYDRAULIC SWING GATE OPERATOR FOR CONDOMINIUM USE AND MAX LEAF LENGTH OF 7 M
OPERATORE OLEODINAMICO A BATTENTE AD USO CONDOMINIALE PER ANTE DI LUNGHEZZA MAX PARI A 7 M

Platinum
5 Years
Warranty

Swing Gates • Operatori per Cancelli a Battente



- **Anti crushing guaranteed through by-pass valves for max. thrust setting**
Sicurezza antischacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max
- **On request version with hydraulic slowdown only in closing or in opening / closing**
Disponibili su richiesta versioni con rallentamento idraulico solo in chiusura o in apertura/chiusura
- **Standard ball joint on all versions for precise adjustment of the stroke**
Snodo sferico di serie su tutte le versioni per una regolazione millimetrica della corsa
- **Standard aluminium oscillating back fixing fork**
Forcella attacco posteriore oscillante di serie in alluminio
- **Version (AC) with lock in opening and closing, (SB) without lock, (SC) only in closing, (SA) only in opening.**
Versioni con blocco bidirezionale (AC), solo chiusura (SC), solo apertura (SA) senza blocco (SB)
- **20 mm rod diameter**
Diametro dello stelo 20 mm
- **Piston stroke 270 mm or 390 mm**
Versione con corsa 270 mm o 390 mm
- **Version 390 mm with metal standard release PLUS**
Versione 390 mm con sblocco in metallo PLUS di serie



On request versions with hydraulic slowdown for a smooth approach of the leaves in closing

Su richiesta versioni con rallentamento idraulico per un dolce accostamento delle ante in chiusura



POSITION GATE
Absolute Linear Encoder (optional)
Encoder assoluto lineare (opzionale)



Metal release system PLUS with lock (optional for 270 stroke)
Sistema di sblocco PLUS in metallo accessibile con serratura (optional per versione corsa 270)



Round joint for stroke management
Snodo sferico per regolazione millimetrica in caso di ante non perfettamente allineate



IV = inverter

Motor to be combined with the electronic board UNIGATE INVERTER
Motore da abbinare alla scheda elettronica UNIGATE INVERTER

CODE CODICE	NAME PRODOTTO	UNIGATE INVERTER	MAX LEAF WEIGHT PESO MAX ANTA (KG)	MAX LEAF LENGTH LUNGHEZZA MAX ANTA (M)	MAX OPENING DEGREE GRADI MAX ANTA	MAX CYCLES/ HOUR CICLI/ORA MAX	PCS PER PALLET PEZZI PER PALLET
10401026PG	HALF TANK 270 AC with Position Gate	IV	700	1,8**	120°	55	40
10401026	HALF TANK 270 AC	IV	700	1,8**	120°	55	40
10431006	HALF TANK 270 SC	IV	700	1,8**	120°	55	40
10411011	HALF TANK 270 SA	IV	700	6,0	120°	55	40
10421026	HALF TANK 270 SB	IV	700	6,0	120°	55	40
10401051	HALF TANK 270 DOUBLE AC	IV	700	1,8**	120°	55	12
10421041	HALF TANK 270 DOUBLE SB	IV	700	6,0	120°	55	12
10401105	HALF TANK 270 AC AMP	-	700	1,8**	120°	70	40
10501036	HALF TANK 390 AC*	IV	700	2,2**	120°	55	40
10531006	HALF TANK 390 SC*	IV	700	2,2**	120°	55	40
10511011	HALF TANK 390 SA*	IV	700	7,0	120°	55	40
10521016	HALF TANK 390 SB*	IV	700	7,0	120°	55	40

NOTE: The Double versions include GATE 2 DG control unit + 433 MHz receiver and 2 n° HT LOCK PLUS (metal release with lock)
* With metal PLUS release

N.B. La versione DOUBLE, include la centrale GATE 2 DG + ricevente 433 MHz e n°2 HT LOCK PLUS (sblocco PLUS in metallo con serratura)

*Le versioni 390 sono dotate di sblocco PLUS in metallo di serie

**Over 1,8 m use electric lock. (do not use AC models on panelled gates) ** Oltre 1,8 m usare elettroserratura (non usare modello AC su cancelli pieni)

ACCESSORIES • ACCESSORI



12715105

PS270
Kit mechanical stop for HALF TANK 270
Kit battuta meccanica per HALF TANK 270

12715110

PS390
Kit mechanical stop for HALF TANK 390
Kit battuta meccanica per HALF TANK 390

12710060

SECHT
External release kit with box, lock and 2,5 m SS cable
Sblocco esterno con cassetta, serratura e cavo 2,5 m inox

12710345

HTLOCK
Manual release PLUS with lock
Sblocco PLUS serratura DIN per la massima sicurezza

12715071



BRASS INOX Back/Front brackets Kit
Attacchi anteriore - posteriore INOX

12711116

Bracket for outwards opening L 400 mm (2 pcs)
Staffa per apertura verso l'esterno L 400 mm (2 pz)

23105019

PROBE
Kit Probe to manage low temperature + card LE+ cable 1.8 m
Sonda di temperatura + scheda LE + cavo 1.8 m

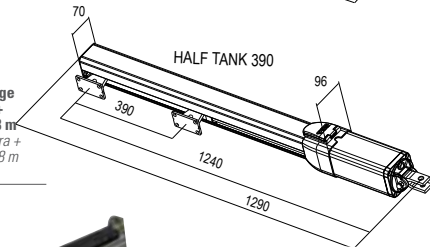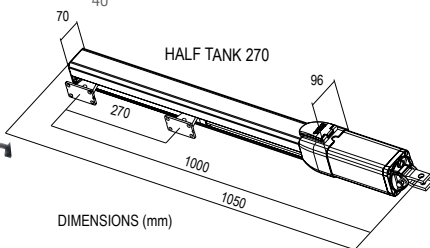

12715070
BRA
Adjustable back brackets to screw n.2 pcs
Staffa posteriore regolabile da avvitare n.2 pezzi



65000045
OILH
green oil (5 liters)
Olio verde per motori oleodinamici (5 litri)



12710490
LSHT270
Kit mechanical/ electronic limit switch for HALF TANK 270
Fincorsa meccanici/ elettronici per HALF TANK 270



12710495
LSHT390
Kit mechanical/ electronic limit switch for model 390
Fincorsa meccanici/ elettronici per HALF TANK 390



12710679
DIN
Cylinder with Din Key 10 encryptions (1 pc)
Cilindro con chiave DIN dedicata 10 cifrature (1 Pz.)



12711065
POSITION GATE HT270*
Absolute linearencoder with extrusion and joint
Encoder lineare assoluto con estruso e giunto



12711070
POSITION GATE HT390*
Absolute linearencoder with extrusion and joint
Encoder lineare assoluto con estruso e giunto



(*) On the HALF TANK with Position Gate cannot be installed the release with Din Key
Sul HALF TANK dotato di POSITION GATE non può essere montato lo sblocco con chiave DIN

(*) POSITION GATE = Needs LE card code 23001256 pag. 110
Necessità della card LE cod. 23001256 pag. 110

AC (double lock)	SB (without lock)	SC (lock only in closing)	SA (lock only in opening)
------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------