



MERCURY 400/600/800 Kg

Motoriduttore ad uso residenziale (versione **230V**)
semi-intensivo (versione **24V**)



Possibilità di inserire luce a Led su tutti i modelli per segnalazione movimento (optional)




Sblocco con serratura in metallo di serie



Trattamento speciale in cataforesi (versione 400-600 ed 800)

- ▶ Design ricercato, compatto e di facile installazione
- ▶ Encoder (sensore di rilevamento ostacoli) per la massima sicurezza di utilizzo (opzionale versione 230V)
- ▶ Finecorsa meccanico o magnetico (versione MAG)
- ▶ Microswitch su leva di sblocco opzionale
- ▶ Rallentamento in apertura e chiusura regolabile
- ▶ Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY
- ▶ Disponibile versione FAST per aperture e chiusure molto rapide (420 mm/sec)
- ▶ Versione No Limits senza finecorsa

SPECIFICHE	MERCURY 230V 400-600-800	MERCURY 24V 400-600-800
Alimentazione	230Vac±5% - 50/60Hz	230Vac±5% - 50/60Hz
Potenza motore	320W	80W - 110W
Velocità apertura	0,15 m/s	regolabile
Frequenza utilizzo	25%	40%
Temperatura di funzionamento	-20°C /+ 55°C	-20°C /+ 55°C
Coppia motore	18 Nm (400) 25 Nm (600) 35 Nm (800)	0-20 Nm (400) 0-30 Nm (600) 0-35 Nm (800)
Peso motore	7,0 kg	7,0 kg
Peso max cancello	400-600-800 kg	400-600-800 kg
Frizione antischiamento	elettronica	elettronica
Grado di Protezione	IP55	IP55
Finecorsa	meccanici	meccanici

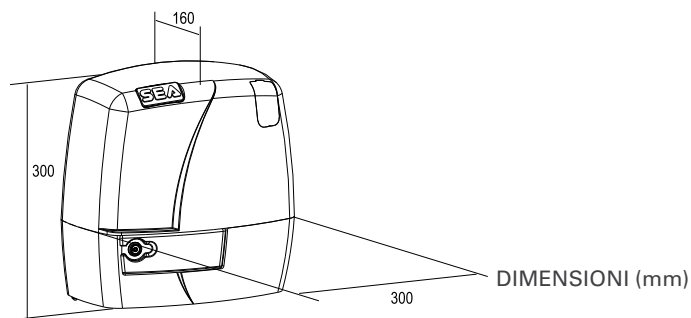

USER 1 24DG

Mercury 24V

- Gestione di 1 motore a 24V
- Rallentamento regolabile in apertura e chiusura
- Regolazione velocità motore
- Apertura pedonale regolabile
- Lampeggiatore 24V led
- Gestione batterie di emergenza con scheda carica batterie opzionale
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Ritardo anta differenziata per apertura e chiusura
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Gestione Encoder (solo su CORONA)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- Inversione su ostacolo di tipo amperometrico regolabile
- Autotest fotocellule
- Gestione costa di sicurezza bilanciata o standard
- Morsettiere estraibili
- Regolazione coppia differenziata tra apertura e chiusura
- Regolazione velocità di rallentamento
- Inversione motore e finecorsa (montaggio DX/SX)
- Impostazione richiusura automatica
- Impostazione start in pausa
- Predisposta per funzione Master/Slave
- Uscita luce di cortesia regolabile fino a 4 minuti
- Numero di manovre per assistenza
- Max capacità trasformatore 300 mA in uscita accessori 24V
- Gestione fotocellula 10K



ACCESSORI



Batteria con scatola
7AH



ENC
Kit Encoder per
MERCURY 230V



PZ13T Pignone Z13



PZ20 Pignone Z20



Microswitch su
leva di sblocco per
funzione stop



ESUN Q
Caricabatterie 800
mA con gestione
pannello solare



Kit SUNNY
Pannello solare
20W +
ESUN Q + batterie
12Ah



LED
Luce a LED da
inserire nel carter
del MERCURY
per segnalazione
movimento



Cilindro con chiave
DIN dedicata 10
cifrature



Kit batterie 1.2 Ah +
caricabatterie
(per Mercury 24V)



Dispositivo idraulico
per aperture in
salita pendenza
max 5° - 1500 kg

