



MERCURY 400/600/800 Kg

Motoriduttore ad uso residenziale (versione **230V**)
semi-intensivo (versione **24V**)



Possibilità di inserire luce a Led su tutti i modelli per segnalazione movimento (optional)



Sblocco con serratura in metallo di serie



Trattamento speciale in cataforesi (versione 400-600 ed 800)


- ▶ Design ricercato, compatto e di facile installazione
- ▶ Encoder (sensore di rilevamento ostacoli) per la massima sicurezza di utilizzo (opzionale versione 230V)
- ▶ Finecorsa meccanico o magnetico (versione MAG)
- ▶ Microswitch su leva di sblocco opzionale
- ▶ Rallentamento in apertura e chiusura regolabile
- ▶ Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY
- ▶ Disponibile versione FAST per aperture e chiusure molto rapide (420 mm/sec)
- ▶ Versione No Limits senza finecorsa

SPECIFICHE	MERCURY 400-600-800 24 V	MERCURY 400-600-800 230V
Alimentazione	230Vac±5% 50/60Hz	230Vac±5% 50/60Hz
Potenza motore	80W - 110W - 130W	320W - 360W
Velocità apertura	adjustable	0,15 m/s
Frequenza utilizzo	40%	25%
T de funzionamento	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C
Coppia max	0- 20 Nm (400) 0-30 Nm (800)	18 Nm (400) 25 Nm (800)
Peso	7,0 /7,5 Kg	6,8/7,2 Kg
Peso max cancello	400--600- 800 Kg	400-600-800 Kg
Frizione antischiacciamento	Electronic	Electronic
Grado di protezione	IP55	IP55
Finecorsa	Mechanical	Mechanical

USER 1 24DG

Mercury 24V

- Gestione di 1 motore a 24V
- Rallentamento regolabile in apertura e chiusura
- Regolazione velocità motore
- Apertura pedonale regolabile
- Lampeggiatore 24V led
- Gestione batterie di emergenza con scheda carica batterie opzionale
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Ritardo anta differenziata per apertura e chiusura
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Gestione Encoder (solo su CORONA)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- Inversione su ostacolo di tipo amperometrico regolabile
- Autotest fotocellule
- Gestione costa di sicurezza bilanciata o standard
- Morsettiere estraibili
- Regolazione coppia differenziata tra apertura e chiusura
- Regolazione velocità di rallentamento
- Inversione motore e finecorsa (montaggio DX /SX)
- Impostazione richiusura automatica
- Impostazione start in pausa
- Predisposta per funzione Master/Slave
- Uscita luce di cortesia regolabile fino a 4 minuti
- Numero di manovre per assistenza
- Max capacità trasformatore 300 mA in uscita accessori 24V
- Gestione fotocellula 10K

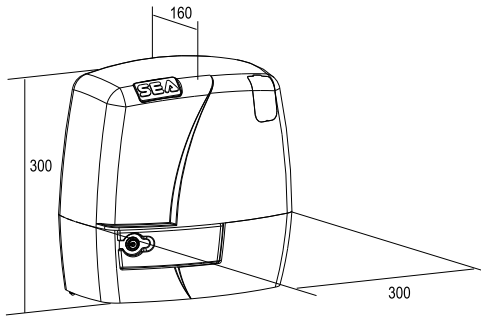

DIMENSIONI (mm)

ACCESSORI



Battery kit with box



ENC
Kit Encoder for
MERCURY 230V



PZ13T Pinion Z13
for MERCURY



PZ20 Pinion Z20
for MERCURY



Microswitch on
release lever for
stop function



ESUN Q
Battery charger 800
mA with solar panel
admin



Kit SUNNY
20W solar panel +
control unit ESUN Q
+ battery 12 Ah



LED
Light to be inserted
in carter



DIN cylinder with
variable coding



Kit batteries 1.2
Ah + charger (for
Mercury 24V)



Device for braking
the downhill gates
max 5°slope
1500 kg

