



SUPER JACK CP - LYRA 1500

Operatore oleodinamico interrato ad uso collettivo per ante di lunghezza max pari a **5 m** o peso max pari a **1500 kg**



Valvole di regolazione forza



Cassetta centralina in acciaio con trattamento cataforesi e verniciatura in poliestere



Martinetto e Super

- ▶ Silenziosità ed Affidabilità Idraulica
- ▶ Versione con centralina idraulica e martinetto separati da collegare con tubo di rame
- ▶ Cassa in acciaio (cataforesi) inclusa nel codice dell'operatore
- ▶ Super Lyra con cassetta portante per una facile assistenza e sistema di sblocco a chiave e leva LOCKINTS o LOCKINTP (accessorio obbligatorio)
- ▶ Oltre 35% in più di coppia rispetto al modello LYRA
- ▶ Albero compatibile con pistone Jack

SPECIFICHE	LYRA 800 LYRA 800 CP
Alimentazione	230Vac±5% 50/60Hz
Potenza motore	310 W
Velocità angolare	8,2°/sec.
Max cicli uso	100% (UNIGATE)
T° di funzionamento	-20°C/+55°C
Peso	8 kg
Lunghezza max anta	5,0 m
Gradi di apertura	100°
Spinta max	750 Nm
Grado di protezione	IP67
Condensatore di spunto	12,5µF

■ GATE 2 DG

- Gestione di 2 motori 230 Vac con o senza finecorsa
- Funzione apertura pedonale regolabile
- Logica automatica (6 modalità), semi automatica (6 modalità), uomo presente, apri e chiudi
- Rallentamento in apertura e chiusura regolabile per singola anta e direzione
- Regolazione coppia motore regolabile per singola anta e direzione
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Autotest su fotocellula
- Autodiagnosi
- Ingressi fotocellula impostabili
- Luce di cortesia temporizzabile fino a 4 minuti
- Gestione elettroserratura
- Max capacità trasformatore 800 mA in uscita accessori 24V
- Lampeggiatore a led
- Morsettiere estraibili
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Tempo di lavoro regolabile per singola anta e per apertura e chiusura
- Encoder/regolazione della sensibilità amperometrica (per gli operatori elettromeccanici)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- N° manovre per assistenza
- Gestione funzione PUSH-OVER con opzione push over periodico
- Gestione uscita 24V Aux
- Gestione costa di sicurezza in apertura e chiusura
- Colpo d'anta
- Opzione modulo esterno per gestione semaforo
- Gestione costa di sicurezza resistiva o standard
- Gestione fotocellula 10K



■ ACCESSORI



Batterie con scatola (7Ah)



Olio giallo (5 litri)



Tubo di rame Ø 8 (1 m)



Tubo flessibile Ø 8 (2 pz - 2,5 m)



Stop meccanici regolabili in apertura e chiusura (2pz). Solo per JACK CP



Coperchio INOX spessore 2,5 mm



Encoder assoluto rotativo



Sblocco PLUS con cilindro a chiave





Sblocco base




... e molte altre funzioni

DIMENSIONI (mm)

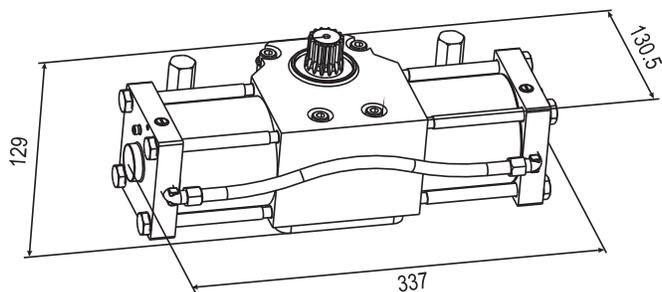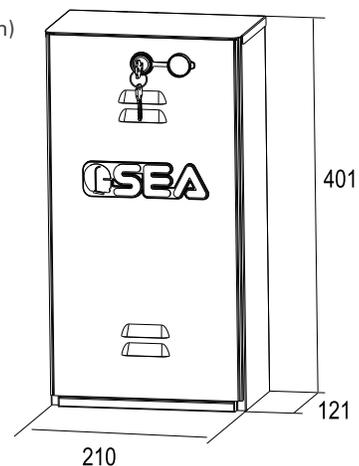

SUPER JACK CP

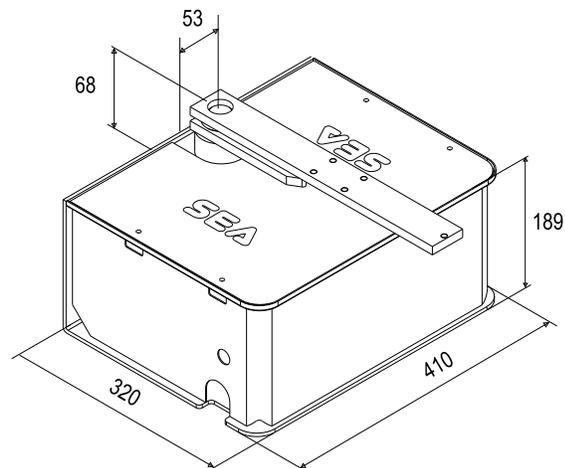

SEA S.p.A.

Zona Industriale S. Atto (TE), 64100 - ITALY - Phone. +39 0861 588341- Fax +39 0861 588344

www.seateam.com | info@seateam.com