




# SUPER COMPACT 1500

Operatore oleodinamico interrato ad uso collettivo per ante di lunghezza max pari a **6 m** o peso max pari a **1500 kg**

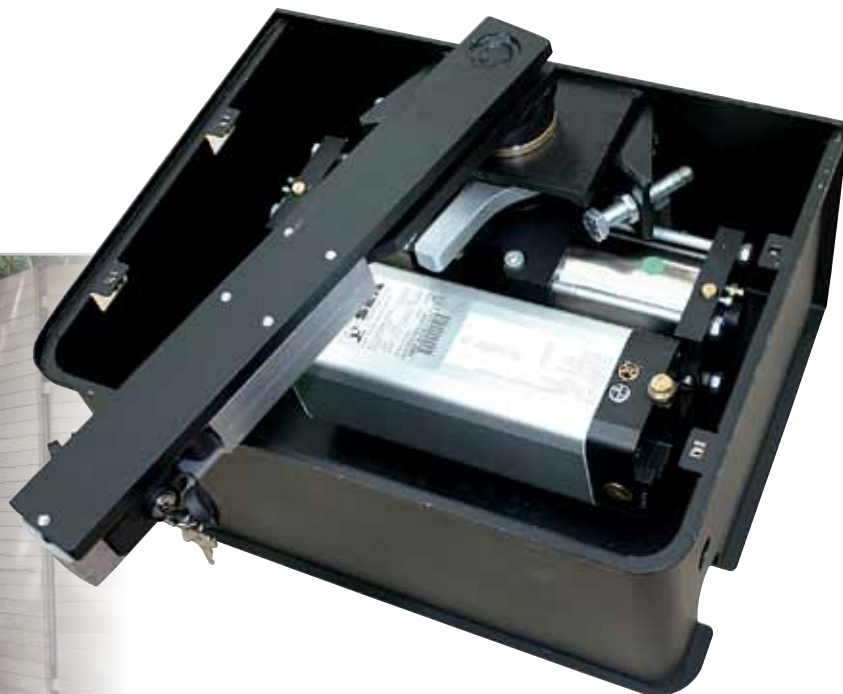

Valvole di regolazione forza



Vite regolazione rallentamento idraulico



Dimensioni martinetto e Super

- ▶ Versione compact con centralina idraulica e martinetto
- ▶ Sistema di sblocco su anta con chiave personalizzata (sblocco base)
- ▶ Sblocco PLUS con serratura di sicurezza e leva di azionamento
- ▶ In opzione rallentamento idraulico regolabile per un accostamento dolce dell'anta (versione FRENO)
- ▶ Cilindro e motore di grandi dimensioni
- ▶ Oltre 35 % in più di coppia rispetto al modello COMPACT
- ▶ Componenti meccanici molto affidabili 100%

| SPECIFICHE             | SUPER COMPACT 1500   |
|------------------------|----------------------|
| Alimentazione          | 230Vac±5%<br>50/60Hz |
| Potenza motore         | 300 W                |
| Velocità angolare      | 8,2°/sec.            |
| Max Cicli ora          | 100 % (UNIGATE)      |
| T° di funzionamento    | -20°C/+55°C          |
| Peso                   | 15 kg                |
| Lunghezza max anta     | 6,0 m                |
| Gradi di apertura      | 140°/180°            |
| Grado di protezione    | IP 67                |
| Peso max anta          | 1500 kg              |
| Condensatore di spunto | 10 µF                |
| Spinta max             | 82 daN               |

# UNIGATE - I

## INVERTER technology

### ■ UNIGATE 2I (INVERTER)

- Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare (POSITION GATE)
- Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
- Gestione batterie per funzione di emergenza
- Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per accessori) --> NON è necessario l'alimentatore supplementare Power Supply
- 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
- Timer programmabile con gruppo di continuità sulla centrale
- Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo con cavo USB
- 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) --> NON è necessario installare il SUP
- Verifica e controllo carica accessori



## Advantages:

+ Cicli ora

N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2

Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo

Bassa temperatura in ciclo intensivo

Coppia alta in rallentamento

### ■ ACCESSORI



Cassa autoportante tutta in acciaio INOX



Cassa autoportante (cataforesi) con coperchio in acciaio INOX



Olio verde (5 litri)



Sblocco base con olio verde per chiave speciale motori a leva



Sonda di temperatura + scheda LE + cavo 1.8 m



Sblocco PLUS con cilindro a chiave



Coperchio INOX spessore 2,5 mm



Encoder assoluto rotativo

### DIMENSIONI (mm)

