



Fotocellule



Sunset

- Fotocellula sincronizzata da superficie a raggi infrarossi
- Portata 15 m
- Installazione a parete o su colonnetta PILAR
- Temperatura di funzionamento -15°C + 60°C
- Alimentazione 12V-24V
- Dimensioni:85x57x32 mm

23102076

QX1 20 pz • QX2 50 pz



Sunset Bat

- Fotocellula sincronizzata da superficie a raggi infrarossi modulati attivi.
- Portata 10 m
- Alimentazione trasmettitore tramite mini pannello solare e batterie
- Temperatura di funzionamento -15°C + 60°C
- Alimentazione ricevente 12V-24V
- Dimensioni:85x57x32 mm

23102106

QX1 20 pz • QX2 50 pz



Wall

- Fotocellula da superficie schermata, sincronizzata a raggi infrarossi
- Schermo EMI adatto per funzionare anche in ambienti con elevati disturbi elettromagnetici
- Cover in plastica metacrilato
- Portata fino a 15 m
- Temperatura di funzionamento -15°C + 60°C
- Alimentazione 12V-24V
- Dimensioni:107x68x37 mm

23102125

QX1 20 pz • QX2 50 pz



Ghost 50


- Fotocellula da incasso
- Cover in plastica metacrilato
- Portata fino a 15 m
- Temperatura di funzionamento -15°C + 60°C
- Alimentazione 12V-24V

23102080

QX1 20 pz • QX2 50 pz

C-GHOST Contenitore da murare per GHOST 50

66301670

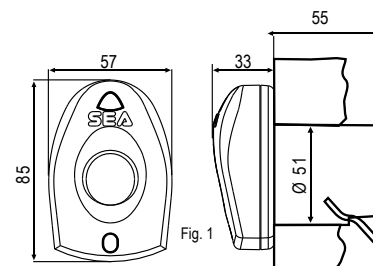

Parte incassabile
Ø 55 mm
Lunghezza 70 mm