



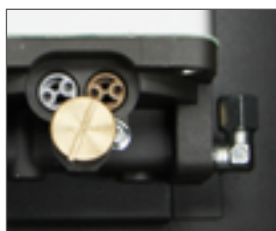

SUPER COMPACT 1200 - 1500

Operatore oleodinamico interrato ad uso collettivo per ante di lunghezza max pari a 5 m o peso max pari a 1500 kg

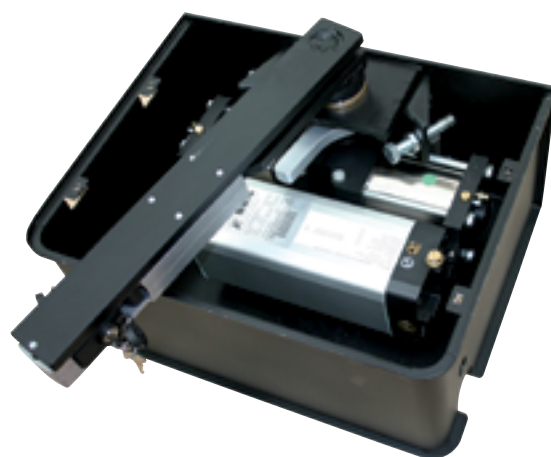

Valvole di regolazione forza



Vite regolazione rallentamento idraulico



Dimensioni martinetto e Super

- ▶ Versione compact con centralina idraulica e martinetto
- ▶ Sistema di sblocco su anta con chiave personalizzata (sblocco base)
- ▶ Sblocco PLUS con serratura di sicurezza e leva di azionamento
- ▶ In opzione rallentamento idraulico regolabile per un accostamento dolce dell'anta (versione FRENO)
- ▶ Cilindro di grandi dimensioni
- ▶ Motore di grandi dimensioni
- ▶ Oltre 35 % in piu di coppia rispetto al modello COMPACT
- ▶ Componenti meccanici molto affidabili 100%
- ▶ Finecorsa meccanici regolabili in apertura e chiusura nella cassetta (optional)

SPECIFICHE	SUPER COMPACT
Alimentazione	230Vac±5% 50/60Hz
Potenza motore	330 W
Corsa stelo	-
Max cicli / ora	60
T° di funzionamento	-20°C/+55°C
Peso	15 kg
Lunghezza max anta	6,0 m
Gradi di apertura	100°
Velocità dello stelo	-
Grado di protezione	8,2°/sec
Condensatore di spunto	IP67
Spinta max	10 µF/-
Velocità angolare	560 Nm

■ GATE 2 DG

- Gestione di 2 motori 230 Vac con o senza finecorsa
- Funzione apertura pedonale regolabile
- Logica automatica (6 modalità), semi automatica (6 modalità), uomo presente, apri e chiudi
- Rallentamento in apertura e chiusura regolabile per singola anta e direzione
- Regolazione coppia motore regolabile per singola anta e direzione
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Autotest su fotocellule
- Autodiagnosi
- Ingressi fotocellula impostabili
- Luce di cortesia temporizzabile fino a 4 minuti
- Gestione elettroserratura
- Max capacità trasformatore 800 mA in uscita accessori 24V
- Lampeggiatore a led
- Morsettiere estraibili
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Tempo di lavoro regolabile per singola anta e per apertura e chiusura
- Encoder/regolazione della sensibilità amperometrica (per gli operatori elettromeccanici)
- Programmazione tramite JOLLY 3
- N° manovre per assistenza
- Gestione funzione PUSH-OVER con opzione push over periodico
- Gestione uscita 24V Aux
- Gestione costa di sicurezza in apertura e chiusura
- Colpo d'anta
- Opzione modulo esterno per gestione semaforo
- Gestione costa di sicurezza resistiva o standard
- Gestione fotocellula 10K



■ ACCESSORI

... e molte altre funzioni



Cassa autoportante tutta in acciaio INOX

Cassa autoportante (cataforesi) con coperchio in acciaio INOX

Olio verde (5 litri)

Sblocco base con olio verde per chiave speciale motori a leva

Sonda di temperatura + scheda LE + cavo 1.8 m



Sblocco PLUS con cilindro a chiave

Coperchio INOX spessore 2,5 mm

Encoder assoluto rotativo

