





User 2 24V DG

CENTRALI 24V A BASSA TENSIONE PER CANCELLI A BATTENTE.
PROGRAMMAZIONE DIGITALE



CODICE	PRODOTTO
23024080	USER 2-24V HYDRO DG Con scatola BLD e programmazione con display a bordo
23024025	USER 2-24V DG (per ALPHA/FIELD/SURF) con display con scatola
23024030	USER 2-24V DG (per BETA) con display con scatola

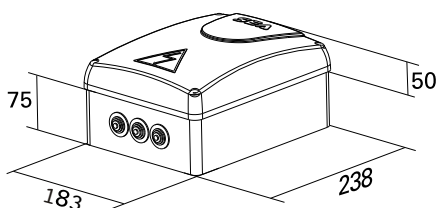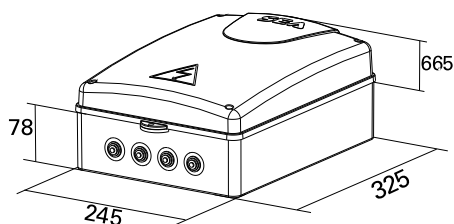

- Gestione di 2 motori 24V
- **Rallentamento regolabile in apertura e chiusura**
- **Regolazione velocità motori separata per singola anta**
- Apertura pedonale regolabile
- Lampeggiatore 24V led
- Gestione elettroserratura
- Gestione batterie di emergenza con scheda carica batterie opzionale
- Autoapprendimento tempi di lavoro
- Decodifica radio incorporata per RF UNI (max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
- Predisposizione gestione encoder
- Programmazione semplificata con tasti e display
- Programmazione tramite JOLLY
- Inversione su ostacolo di tipo amperometrico regolabile
- **Gestione costa di sicurezza bilanciata e standard**
- Morsettiere estraibili
- **Regolazione coppia differenziata per anta e tra apertura e chiusura**
- **Regolazione ritardo d' anta differenziata tra apertura e chiusura**
- Logica uomo presente, automatica, sicurezza, passo passo tipo 1, passo passo tipo 2, semiautomatica1, semiautomatica2
- Uscita luce di cortesia regolabile fino a 4 minuti
- Numero di manovre per assistenza
- Ingressi fotocellula impostabili
- Basso consumo in stand-by
- Push over
- Colpo d'anta
- Opzione modulo esterno per gestione semaforo
...e molte altre funzioni

CODICE	PRODOTTO
23105350	BL Scatola piccola
23105355	BLD Scatola grande