



Full Tank

OPERATORE OLEODINAMICO A BATTENTE AD USO CONDOMINIALE - INDUSTRIALE PER ANTE DI LUNGHEZZA MAX PARI A 7 m.



- Lubrificazione in olio di tutti i componenti meccanici
- Elevata silenziosità e affidabilità idraulica
- Sicurezza antischiacciamento garantita dalle valvole by-pass di taratura della spinta max
- Versioni con corsa 270 mm o 390 mm
- Disponibili versioni con **rallentamento idraulico** in chiusura (anche regolabile su opzione)
- Versioni con blocco bidirezionale (AC), solo chiusura (SC), solo apertura (SA), senza blocco (SB).
- Diametro dello stelo 20mm
- Forcella attacco posteriore oscillante di serie in alluminio
- Distributore idraulico in robusto alluminio lavorato dal pieno



Sblocco con serratura in caso di mancanza di energia elettrica.



Snodo sferico per regolazione millimetrica della corsa.



Surichiasta versioni con **rallentamento idraulico per un dolce accostamento delle ante in chiusura**

CODICE	PRODOTTO	PESO MAX ANTA (KG)	LUNG.MAX ANTA (M)	GRADI MAX ANTA	CICLI ORA MAX	PEZZI PER PALLET
10601005	FULL TANK 270 AC	1000	1,8	120°	70	40
10631005	FULL TANK 270 SC	1000	1,8	120°	70	40
10611005	FULL TANK 270 SA	1000	7,0	120°	70	40
10621010	FULL TANK 270 SB	1000	7,0	120°	70	40
10601060	FULL TANK 270 DOUBLE AC	1000	1,8	120°	70	12
10621050	FULL TANK 270 DOUBLE SB	1000	7,0	120°	70	12
10701010	FULL TANK 390 AC	1000	2,2	120°	70	27
10731005	FULL TANK 390 SC	1000	2,2	120°	70	27
10711005	FULL TANK 390 SA	1000	7,0	120°	70	27
10721005	FULL TANK 390 SB	1000	7,0	120°	70	27

N.B: Versione DOUBLE include n°2 operatori e n°1 centrale GATE 2 DG+ ricevente 433 Mhz.

ACCESSORI



12715105

PS270 Kit battuta meccanica per FULL TANK 270





12715110

PS390 Kit battuta meccanica per FULL TANK 390



12715070

BRA Staffa posteriore regolabile da avvitare per Libra/Alpha n.2 pezzi

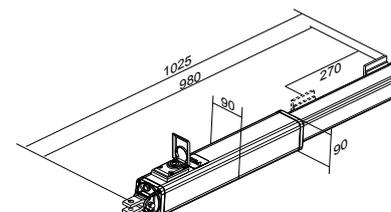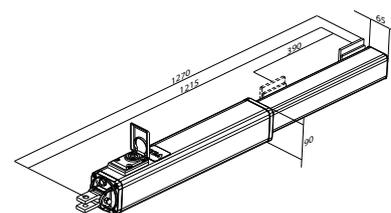

23105345

SAFETYGATE lineare kit encoder per operatore 220V a battente per centrali con gestione encoder(muro laterale)



23105335

SAFETYGATE kit encoder per operatori 220V a battente e per centrali con gestione encoder



65000045

OILH Olio verde per motori oleodinamici (5 litri)

